


CL-S700

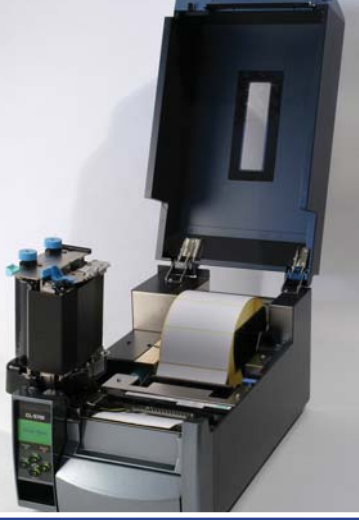

Yüksek Performans Kolay Kullanım

Saniyede 10 inç baskı hızına
sahip yeni barkod etiket yazıcısı

CITIZEN
Micro HumanTech

Önden yükleme – Kolay Kullanım



Tüm Citizen etiket ve barkod yazıcılar kolay kullanım göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Yeni CL-S700 serisi de bu konuda yeni endüstri standartını oluşturmuştur.

Kasa kapağının dikey olarak yukarı kalkması özelliği sayesinde, yazıcının kapladığı yer daima sabittir. Örneğin, yazıcıyı duvar ve bilgisayar arasında dar bir yere yerleştirin. Buna rağmen hala kapağını açabilirsiniz.

90° kalkabilen metal mekanizması sayesinde şerit değiştirme işlemini hızlı ve kolay biçimde yapabilirsiniz. Bu özellik ayrıca medya yüklemelerini de kolayca yapabilmeyi sağlar.

Endüstriyel Sağlamlık – Kolay Tasarım

Endüstriyel sağlamlıkta olan bir yazıcı doğal olarak dayanıklılığı ve kesintisiz operasyonu sağlamak için ağır metal kasa içerisinde tasarlanır. Maksimum operasyon süresi için ufak çaplı göbek üzerinde her boyuttaki medya türünü destekler. İç ya da dış sarmalı 450 metre yüksek kapasiteli şeritleri kullanabilir.

ARCP sistemi sayesinde şerit gerginliği devamlı kontrol altında tutulur. Bu sayede baskılarınızda herhangi kırıksıklık oluşmaz.

Basit, kolay kullanım amacından yola çıkarak açma/kapama tuşu yazıcının ön tarafına yerleştirilmiştir. Hemen üzerinde, yazıcının durumunu gösteren ve kolay yazıcı konfigürasyonlarını oluşturabileceğiniz geniş grafikli LCD ekran bulunur.

Yazıcı içinde gerekli değişim, bakım işlemlerini tamamladıktan sonra üst kapak kullanıcı

güvenliği için yumuşak bir biçimde kapanır.

Standart bağlantı arayüzleri USB, paralel ve seridir. İsteğe bağlı olarak ethernet ve kablosuz LAN kartları kolayca takılabilir. Ayrıca, logolar ve fontlar için de 1Mb kullanıcı flash hafızası vardır.

Daha fazla bilgi için – Bize ulaşın

Citizen Systems Europe GmbH
www.citizen-europe.com/tk

Park House, 643-651 Staines Rd,
Feltham. TW14 8PA, UK
Tel: +44 20 8893 1900
Fax: +44 20 8893 0080

Mettinger Strasse 11,
D-73728 Esslingen, Deutschland
Tel: +49 711 3906 420
Fax: +49 711 3906 405

CL-S700

	Teknik Özellikler
Teknoloji	Termal Transfer & Direkt Termal
Çözünürlük	203 dpi (8 dots / mm)
Maksimum baskı hızı	10 inç / saniye, 254 mm / saniye
Maksimum baskı eni	4.10 inç, 104.1 mm
Maksimum medya eni	4.65 inç, 118.1 mm
Minimum medya eni	1.00 inç, 25.4 mm
Maksimum rulo ebadı	8 inç, 200 mm dış çap
Minimum göbek ebadı	1 inç, 25mm göbek
Medya sensörü	Ayarlanabilir
Medya kalınlığı	0.0025 - 0.01 inç, 0.0635 - 0.254 mm
Şerit ebadı (Çap & Uzunluk)	3.40 inç, 86.5 mm (Normal 1476 ft, 450 metre uzunluk)
Şerit sarması	Mürekkap iç ya da dış, otomatik hissetme
Şerit tipi	Wax, Wax/Resin ya da Resin
Şerit sistemi	ARCP™ automatic ribbon tension adjustment
Standart arayüzler	Paralel (IEEE-1284) Seri (RS-232C) USB (versiyon 1.1)
Opsiyonel Arayüzler	Ethernet (10/100 BaseT) Kablosuz LAN (802.11g*)
Kasa tipi	Hi-Open™ - Kolay kapanır Metal kasa
Mekanizma tipi	Hi-Lift™ - 90° açılabilir mekanizma
Kontrol panel	4-satırlı arka aydınlatmalı grafik LCD ve 4 tuş
RAM hafıza	16.0 Mb toplam, 1.0 Mb kullanıcı
Flash (NV) Hafıza	4.0 Mb toplam, 1.0 Mb kullanıcı
Windows® sürücüler	Yazıcı içinden çıkan CD ile bedava
Etiket tasarım yazılımı	Windows® Vista™ desteği
Boyutlar (E x U x Y)	255 x 480 x 253 mm
Ağırlık (tahmini)	13.5 Kg
Garanti	2 Yıl Baskı kafası: 50 Km ya da 6 ay

Alternatif çözünürlük, dahili sarıcı ve ek emülasyonlu yeni modeller 2007 ve 2008 yıllarında kullanıma sunulacaktır. Detaylar için lütfen tedarikçinizle bağlantıya geçin ya da web sitemizi kontrol edin.

Üretici Bilgileri